

PIRMINĖ INFORMACIJA APIE GAMINĮ - efektyvus nespalvotas A3 formato daugiafunkcis spausdintuvas

BP-20M31

A3 tinklo daugiafunkcis spausdintuvas, idealiai tinkantis reikioms darbo grupėms.




- 100 lapų RSPF nuskaityto dokumentus 37 opm sparta* (vienpusis)
- Daugiafunkciame apėjimo dėkle telpa iki 200 g/m2 sunkaus popieriaus
- Sumontuotas dvipusio spausdinimo modulis leidžia efektyviai atspausdinti ir kopijuoti abejose lapo pusėse
- Spausdinimo / nuskaitymo komanda pasirodo skystųjų kristalų ekrane, kai prijungiate USB diskų įrenginį, leidžiantį lengvai spausdinti iš USB diskų ar nuskaityti į juos
- Lengvai naudojamas 5 eilučių LCD valdymo skydelis su raudonos ir žalios spalvos LED lemputėmis, kurios praneša naudotojams apie prietaiso / užduoties būseną
- Patogios kopijavimo funkcijos: „du viename“ / „keturi viename“ kopijavimas, centravimas ir automatinis popieriaus / didinimo pasirinkimas
- Iki 2100 lapų popieriaus talpa
- Standartinė PCL 6 ir pasirinktinė „PostScript® 3“ emuliacija
- Pasirinktinis belaidis ryšys reiškia lengvą prieigą iš mobiliųjų įrenginių ir lankstesnes galimybes pastatyti daugiafunkcij spausdintuvą
- Spalvotiems tinklo nuskaitymo programos klavišams priskirti dažnai naudojami nuskaitymo parametrai ir paskirties vietos, kad būtų galima lengvai naudoti vienu paspaudimu
- Asmens tapatybės kortelės kopijavimo funkcija su specialiu mygtuku leidžia lengvai nukopijuoti abi kortelės puses ant vienos lapo pusės.
- Energiją taupantis automatinio išjungimo režimas

* Originalai per minutę; tiekiant A4 formato lapus.

www.sharp.lt


SHARP
Be Original.

Konfigūracija

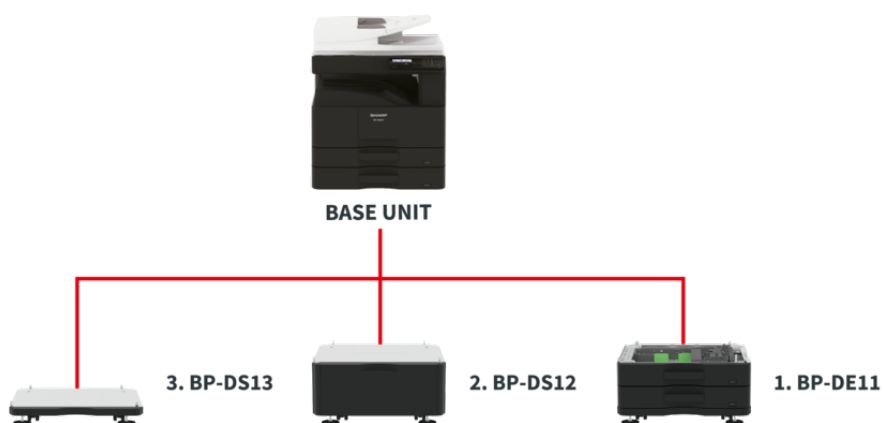

Konfigūracija gali skirtis priklausomai nuo pardavimo regiono. Norėdami sužinoti daugiau, susisiekite su „Sharp“ atstovais savo regione.

Matmenys

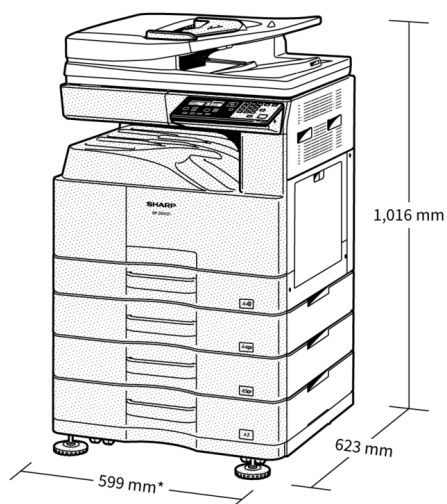

*Including adjuster.
909 mm when multi-bypass tray is extended.

Shown with optional equipment.

Matmenys nurodomi su papildoma įranga. Priedai gali skirtis pagal pardavimo regioną.

Priedai

Base Unit

1. BP-DE11 Stand with 2 x 500-Sheet Paper Drawers

500 sheets* each for lower and upper trays, A3W – A5R (60 – 220 g/m2)

2. BP-DS12 High Stand

3. BP-DS13 Low Stand

* Number of sheets based on 80 g/m2.

Note: If you install the MFP on a floor, Sharp recommends setting it up on a stand (BP-DS13, BP-DS12, or BP-DE11). This set-up also requires the BP-CS11.

Printing

MX-PK11 PS3 Expansion Kit

Adobe PostScript®3™ expansion kit

Connectivity

MX-EB18 Wireless LAN Adaptor

Enables connection to wireless networks

Specifikacijos

BENDRAI

Variklio greitis (nespalvotų psl./min.) (A4)	31
Variklio greitis (nespalvotiems) psl./min. (A3)	17
Popieriaus dydis: maks. / min.	A6R - A3
Popieriaus svoris (g/m ²)	55 - 200
Popieriaus kiekis standartiškai (lapų)	1100
Popieriaus kiekis daugiausiai (lapų)	2100
Įšilimo laikas (sek.)	20
Bendra atmintis min. / maks. (GB)	1
Dvigubas	STD
Energijos poreikis – nominalioji vietos AC įtampa (Hz)	220 - 240V, 50 / 60Hz
Energijos suvartojimas (kW)	1,45
Matmenys (mm)	599 x 608 x 743
Svoris (kg)	42

DOKUMENTŲ TIEKTVAS

Originali talpa (lapai)	100
-------------------------	-----

SPAUDINTUVAS

Raiška (dpi)	600 x 600
Tinklo spausdintuvas (std. / papild.)	STANDARTINIS
Sąsaja (std. / papild.)	St. USB 2.0, „10Base-T“, „100Base-TX“, „1000Base-T“
Palaikomos operacinės sistemos std.	Windows 8.1, 10, Windows Server 2012, 2012R2, 2016, 2019.
Palaikomos operacinės sistemos parinktys	Mac OS X 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15
Tinklo protokolai	TCP / IP
Spausdinimo protokolai	LPR, „Raw TCP“, IPP (pasirinkt.)
PDL spausdintuvo stand. / pasir.	St.: PCL6. Pasirinkt.: „PostScript 3“ emuliacija
Galimi šriftai	80 šriftai su PCL, 136 šriftai su PostScript 3™ emuliacijomis

BELAIDIS LAN RYŠYS

Belaidis LAN ryšys (std. / papild.)	PASIRENKAMAS
Atitinka reglamentą	IEEE802.11 b / g / n
Prieigos režimas	Infrastruktūros režimas, programinės įrangos AP režimas
Apsauga	WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

KOPIJUOKLIS

Originalus popieriaus dydis (maks.)	A3
Pirmos nespalsvotos kopijos atspausdinimo laikas (sek.)	5,2
El. atranka (std.)	•
Tęstinis kopijavimas (maks. kopijų)	999
Nuskaitymo raiška (nespalvotų) (dpi)	400 x 600
Spausdinimo raiška (dpi)	600 x 600
Gradacija (tolygūs lygiai) – nespalsvota	256
Priartinimo diapazonas (%)	25 - 400
Iš anksto nustatytas kopijų santykis	10

SKAITYTUVAS

Tinklo skaitytuvas (std. / papild.)	STD
Nuskaitymo metodas „Push“ nuskaitymas“ ir „Pull“ nuskaitymas“	•
„Push“ nuskaitymo raiška (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Failų formatai	TIFF, PDF, JPEG
Nuskaitymas į darbalaukį	•
Nuskaitymas į FTP, el. paštas	•
Nuskaitymas į tinklo katalogą	•
Nuskaitymas į USB atmintį	•

UŽBAIGIMAS

Išvesties pajėgumas maks.	250
---------------------------	-----

KASETĖS TALPA

Juoda (puslapių prie 6% padengimo)	20000
------------------------------------	-------