

BP-30M28


„Office MFP“ su padidintu saugumu, neatsiliekančiu nuo kintančių darbo jėgos poreikių



- 7,0 colių spalvotas LCD jutiklinis ekranas su „Easy UI“ režimu suteikia lengvą ir intuityvų valdymą
- Tiesiogiai atspausdinkite „Microsoft® Office“ failus iš USB diskų*² (pasirinkt.)
- Laikykite dokumentus paruoštus spausdinti iš bet kokio suderinamo prie tinklo prijungto daugiafunkcio biuro aparato naudodami „Print Release“**³
- Siunčia nuskaitytus duomenis per „Gmail™“ arba „Microsoft Exchange/Online“*⁴ paskyras
- Antrinio LAN palaikymas (pasirenkamas) suteikia galimybę vienu metu palaikyti du tinklus, įskaitant belaidžio ir laidinio tinklo derinius
- „Sharp“ programų portalas, skirtas atsisiųsti programinę aparatinę įrangą ir atnaujinti jungtis
- Palaikymas mobiliesiems spausdinimo sprendimams, įskaitant „AirPrint“ (pasirinkt.) NFC*¹ (pasirinkt.) ir QR kodą, leidžiantį lengvai nukreipti ryšį tarp daugiafunkcio spausdintuvo ir mobiliojo prietai
- OCR leidžia vartotojams konvertuoti nuskaitytus dokumentus į redaguojamus „Microsoft® Office“ failus ir ieškomus PDF failus (pasirinkt.)
- Paprasta prieiga prie viešų debesies paslaugų, naudojant vieną prisijungimą (pasirenkama)
- Didelės apimties nuskaitytų duomenų URL gali būti generuojamas ir bendrinamas el. paštu
- Pažangi sistemos duomenų apsauga ir prieigos kontrolė, įskaitant SSL patvirtinimą, programinės aparatinės įrangos atsikūrimą ir įtraukimą į baltąjį sąrašą*⁵


*¹ NFC sąsaja skirta „Android™“ įrenginiams, kuriuose veikia 9 ar senesnės versijos „Android“. Reikalauja trečioji šalis NFC kortelių skaitytuvus. ** Ši funkcija įjungta naudojant „Qualcomm® DirectOffice™“ technologiją. *³ Galima naudoti bet kuriame iš penkių prie tinklo prijungtų daugiafunkcių spausdintuvų. **⁴ „Exchange Server 2010/2013/2016“, „Exchange Online“ *⁵ Tam tikroms funkcijoms reikalinga papildoma įranga.

Konfigūracija

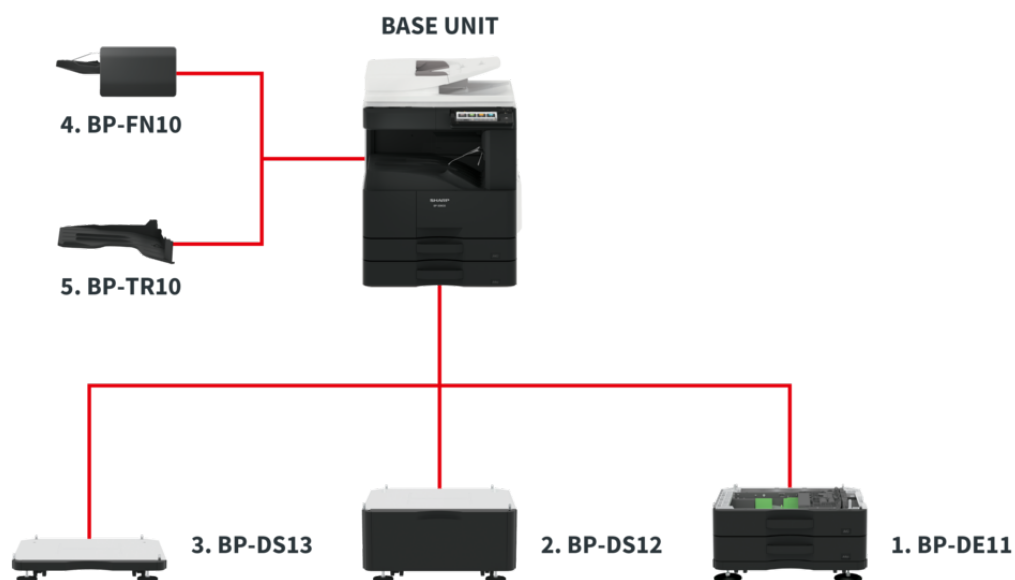

Konfigūracija gali skirtis priklausomai nuo pardavimo regiono. Norėdami sužinoti daugiau, susisiekite su „Sharp“ atstovais savo regione.

Matmenys

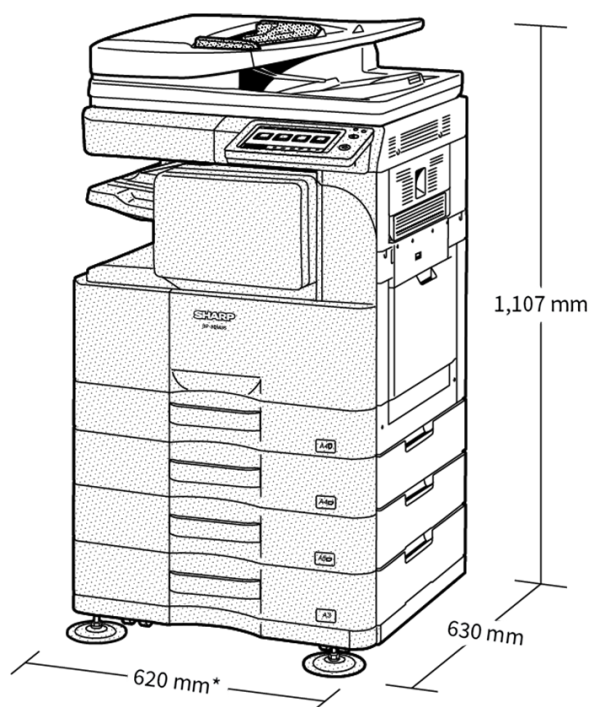

*Including adjuster.

1,081 mm when finisher tray and multi bypass tray are extended.

Shown with optional equipment.

Matmenys nurodomi su papildoma įranga. Priedai gali skirtis pagal pardavimo regioną.

Priedai

Base Unit

1. BP-DE11 Stand with 2 x 500-Sheet Paper Drawers

500 sheets* each for lower and upper trays, A3W – A5R (60 – 220 g/m²)

2. BP-DS12 High Stand

3. BP-DS13 Low Stand

* Number of sheets based on 80 g/m².

Note: If you install the MFP on a floor, Sharp recommends setting it up on a stand (BP-DS13, BP-DS12, or BP-DE11).

Printing

MX-PK13 PS3 Expansion Kit

Adobe PostScript®3™ expansion kit

MX-PF10 Barcode Font Kit

Enables barcode printing

MX-PU10 Direct Print Expansion Kit

Direct print Microsoft® Office files from USB drives

Connectivity

MX-EB18 Wireless LAN Adaptor

Enables connection to wireless networks

Sharp OSA®

MX-AMX1 Application Integration Module

MX-AMX2 Application Communication Module

MX-AMX3 External Account Module

Finishing

4. BP-FN10 Finisher TBC

Paper size:

- Offset: A3 - A5 (A5: long-edge feeding)
- Non-Offset: A3 -A6 (A6: short-edge feeding)
- Staple: A3 - B5

Paper capacity:

- Offset/Non-Offset/Staple: max. 500-sheets*1 (A4 or smaller)
- Offset/Non-Offset/Staple: max. 250-sheets*1 (B4 or larger)

Stapling capacity:

- max. 50-sheets (A4, B5)
- max. 30-sheets (A3, B4)

Staple position: 1 location at rear (slant)

5. BP-TR10 Job Separator

Enables copy/print and fax jobs to be separated using upper and main output trays

* Number of sheets based on 80 g/m².

Faxing

MX-FX15 Fax Expansion Kit

MX-FWX1 Internet Fax Expansion Kit

Scanning

MX-EB19 Enhanced Compression Kit

Enables creation of high compression PDFs

MX-EB20 OCR Expansion Kit

Convert scanned documents into editable Microsoft® Office files and searchable PDFs via Optical Character Recognition (OCR)

Security

BP-FR11U Data Security Kit

Commercial version

Specifikacijos

BENDRAI

Variklio greitis (nespalvotų psl./min.) (A4)	28
Variklio greitis (nespalvotiems psl./min. (A3))	17
Popieriaus dydis: maks. / min.	A6R - A3
Popieriaus svoris (g/m ²)	55 - 200
Popieriaus kiekis standartiškai (lapų)	1100
Popieriaus kiekis daugiausiai (lapų)	2100
Įšilimo laikas (sek.)	19
Bendra atmintis min. / maks. (GB)	4
SSD	STD / OPT
SSD talpa (GB)	128 / 512
Dvigubas	STD
Energijos poreikis – nominatioji vietos AC įtampa (Hz)	220 - 240V, 50 / 60Hz
Energijos suvartojimas (kW)	1,45
Matmenys (mm)	620 x 614 x 830
Svoris (kg)	49

DOKUMENTŲ TIEKTUVAS

Originali talpa (lapai)	100
-------------------------	-----

DOKUMENTŲ SISTEMINIMAS

Dokumentų sisteminimo vietos dydis (std. / papild.)	STD
Dokumentų sisteminimo vietos dydis – pagrindinio ir papildomų aplankų (puslapiai)	5000
Dokumentų sisteminimo vietos dydis – sparcios prieigos failų aplankas (puslapiai)	5000
Išsaugota užduotis	Kopijuoti, spausdinti, skenuoti, siųsti faksogramas
Sandėliavimo aplankai	Spartūs failų aplankas, pagr. aplankas, vartotojo aplankas (maks. 1000)
Konfidencialus laikymas	•

FAKSAS

Faksas (standartinis / pasirenkamas atskirai)	PASIRENKAMAS
Glaudavimo metodas	MH / MR / MMR / JBIG
Ryšio protokolas	Super G3
Siuntimo laikas (sek.)	2
Modemo greitis (bps)	33.600 - 2.400
Siuntimo raiškioji geba	203,2 x 97,8, 406,4 x 391
Dokumento dydis (min.)	A5
Dokumento dydis (maks.)	A3
Atmintis (GB)	1
Pustonių lygis	256
Numerio rinkimo registravimas; greitas numerio rinkimas	2000
Transliacijos perdavimas (maks. kryptys)	500

BELAIDIS LAN RYŠYS

Belaidis LAN ryšys (std. / papild.)	PASIRENKAMAS
Atitinka reglamentą	IEEE802.11n / g / b
Prieigos režimas	Infrastruktūros režimas, programinės įrangos AP režimas
Apsauga	WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

KOPIJUOKLIS

Originalus popieriaus dydis (maks.)	A3
Pirmos nespauštos kopijos atspausdinimo laikas (sek.)	4,3
El. atranka (std.)	•
Tęstinis kopijavimas (maks. kopijų)	9999
Nuskaitymo raiška (nespalvotų) (dpi)	600 x 600
Nuskaitymo raiška (spalvotų) (dpi)	600 x 600
Spausdinimo raiška (dpi)	600 x 600
Gradacija (tolygūs lygiai) – nespauštos	2
Gradacija (tolygūs lygiai) – spalvota	256
Priartinimo diapazonas (%)	25 - 400
Iš anksto nustatytas kopijų santykis	10

SKAITYTVAS

Tinklo skaitytuvas (std. / papild.)	STD
Nuskaitymo metodas „Push“ nuskaitymas“ ir „Pull“ nuskaitymas“	•
„Push“ nuskaitymo raiška (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
„Pull“ nuskaitymo raiška (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 - 9600
Failų formatai	STD TIFF, PDF, PDF / A-1b, užšifruotas PDF, JPEG, XPS OPT PDF / A-1a, kompaktiškas PDF, ieškomas PDF, „Microsoft Office“ (pptx, xlsx, docx), tekstas (TXT), raškusis tekstas (RTF)
Nuskaitymas į darbalaukį	•
Nuskaitymas į FTP, el. paštas	•
Nuskaitymas į tinklo katalogą	•
Nuskaitymas į USB atmintį	•

SPAUDINTUVAS

Raiška (dpi)	600 x 600, 1200 x 600
Tinklo spausdintuvas (std. / papild.)	STANDARTINIS
Šąsaja (std. / papild.)	STD USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T. PASIRENK.: antrinio LAN palaikymas
Palaikomos operacinės sistemos std.	Windows 8.1, 10. Windows Server 2012, 2012R2, 2016, 2019.
Palaikomos operacinės sistemos parinkty	Mac OS X 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11.0
Tinklo protokolai	TCP / IP (IPv4, IPv6)
Spausdinimo protokolai	LPR, „Raw TCP“ (9100 prievadas), POP3 (spausdinimas iš el. pašto), HTTP, FTP atsisiųsti spausdintinus failus, IPP, SMB, WSD
PDL spausdintuvo stand. / pasir.	ST.: PCL 6. PASIRENK.: „Genuine Adobe PostScript 3“
Galimi šriftai	80 (PCL), 139 („Genuine Adobe PostScript 3“)

UŽBAIGIMAS

Išvesties pajėgumas maks.	500
Susegamas lapu kiekis Maks.	50
Atsvaros poslinkis	STD

KASETĖS TALPA

Juoda (puslapių prie 6% padengimo)	27500
------------------------------------	-------

Dizainas ir specifikacijos gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo. Visa informacija spausdinimo metu buvo teisinga. „Microsoft“, „Excel“, „PowerPoint“, „OneDrive“, „SharePoint“, „Active Directory“, „Windows Server“ ir „Windows“ yra registruotieji prekės ženklai arba „Microsoft Corporation“ prekės ženklai JAV ir (arba) kitose šalyse. „Adobe“ ir „PostScript 3“ yra registruotieji prekės ženklai arba „Adobe Systems Incorporated“ prekės ženklai JAV ir (arba) kitose šalyse. „Google“ diskas, „Gmail“, „Android“ ir „Google“ spausdinimas iš debesies yra „Google LLC“ prekės ženklai. „Google Drive“ prekės ženklas naudojamas gavus „Google LLC“ leidimą. „Box“ yra „Box, Inc.“ prekės ženklas, paslaugų ženklas arba registruotasis prekės ženklas. QR kodas yra „DENSO WAVE INCORPORATED“ registruotasis prekės ženklas Japonijoje ir kitose šalyse. „AirPrint“ ir „Mac“ yra „Apple Inc.“ prekės ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse. PCL yra registruotasis „Hewlett-Packard Company“ prekės ženklas. „Qualcomm DirectOffice“ yra „Qualcomm Technologies, Inc.“ ir (arba) jos dukterinių įmonių produktas. „Qualcomm“ yra „Qualcomm Incorporated“ prekės ženklas, registruotas JAV ir kitose šalyse. „DirectOffice“ yra „CSR Imaging US, LP“ prekės ženklas, registruotas JAV ir kitose šalyse. Visi kiti įmonių pavadinimai, gaminių pavadinimai ir logotipai yra atitinkamų savininkų prekės ženklai arba registruoti prekės ženklai. © „Sharp Corporation“, 2021 m. kovo mėn. Nuoroda: BP-30M28 duomenų lapas. Visi prekės ženklai pripažinti. E&O.