

PIRMINĖ INFORMACIJA APIE GAMINĮ – A3 nespalvotas daugiafunkcis spausdintuvas, pritaikomas jūsų ateities poreikiams

# BP-30M31


„Office MFP“ su padidintu saugumu, neatsiliekančiu nuo kintančių darbo jėgos poreikių



- 7,0 colių spalvotas LCD jutiklinis ekranas su „Easy UI“ režimu suteikia lengvą ir intuityvų valdymą
- Tiesiogiai atspausdinkite „Microsoft® Office“ failus iš USB diskų\*<sup>2</sup> (pasirinkti.)
- Laikykite dokumentus paruoštus spausdinti iš bet kokio suderinamo prie tinklo prijungto daugiafunkcio biuro aparato naudodami „Print Release“\*\*<sup>3</sup>
- Siunčia nuskaitytus duomenis per „Gmail™“ arba „Microsoft Exchange/Online“\*<sup>4</sup> paskyras
- Antrinio LAN palaikymas (pasirenkamas) suteikia galimybę vienu metu palaikyti du tinklus, įskaitant belaidžio ir laidinio tinklo derinius
- „Sharp“ programų portalas, skirtas atsisiųsti programinę aparatinę įrangą ir atnaujinti jungtis
- Mobilųjų spausdinimo sprendimų palaikymas, įskaitant „AirPrint“ NFC\*<sup>1</sup> (pasirenkama) ir QR kodą, leidžiantį lengvai tiesiogiai sujungti daugiafunkcį spausdintuvą ir mobilųjį prietaisą
- OCR leidžia vartotojams konvertuoti nuskaitytus dokumentus į redaguojamus „Microsoft® Office“ failus ir ieškomus PDF failus (pasirinkti.)
- Paprasta prieiga prie viešų debesies paslaugų, naudojant vieną prisijungimą (pasirenkama)
- Didelės apimties nuskaitytų duomenų URL gali būti generuojamas ir bendrinamas el. paštu
- Pažangi sistemos duomenų apsauga ir prieigos kontrolė, įskaitant SSL patvirtinimą, programinės aparatinės įrangos atsikūrimą ir įtraukimą į baltąjį sąrašą\*<sup>5</sup>


\*<sup>1</sup> NFC sąsaja skirta „Android™“ įrenginiams, kuriuose veikia 9 ar senesnės versijos „Android“. Reikalauja trečioji šalis NFC kortelių skaitytuvus. \*\* Ši funkcija įjungta naudojant „Qualcomm® DirectOffice™“ technologiją. \*<sup>3</sup> Galima naudoti bet kuriame iš penkių prie tinklo prijungtų daugiafunkcinių spausdintuvų. \*<sup>4</sup> „Exchange Server 2010/2013/2016“, „Exchange Online“ \*<sup>5</sup> Tam tikroms funkcijoms reikalinga papildoma įranga.

# Konfigūracija

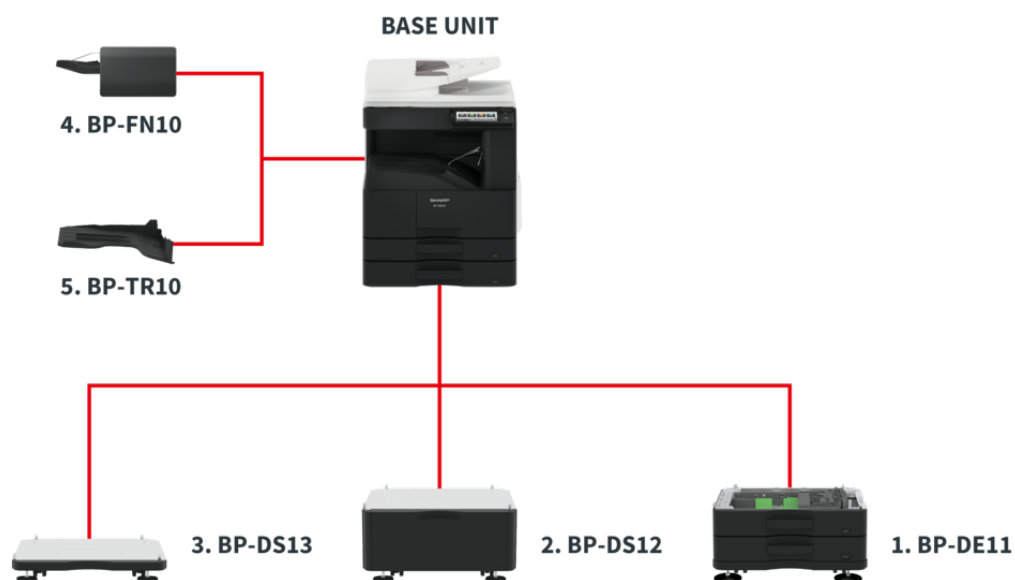

Konfigūracija gali skirtis priklausomai nuo pardavimo regiono. Norėdami sužinoti daugiau, susisiekite su „Sharp“ atstovais savo regione.

# Matmenys

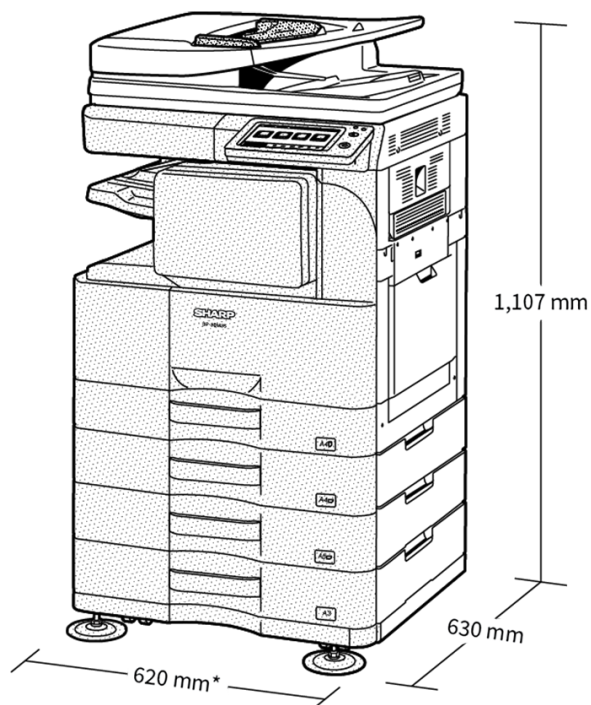

\*Including adjuster.

1,081 mm when finisher tray and multi bypass tray are extended.

Shown with optional equipment.

Matmenys nurodomi su papildoma įranga. Priedai gali skirtis pagal pardavimo regioną.

# Priedai

## Base Unit

### 1. BP-DE11 Stand with 2 x 500-Sheet Paper Drawers

500 sheets\* each for lower and upper trays, A3W – A5R (60 – 220 g/m2)

### 2. BP-DS12 High Stand

### 3. BP-DS13 Low Stand

\* Number of sheets based on 80 g/m2.

Note: If you install the MFP on a floor, Sharp recommends setting it up on a stand (BP-DS13, BP-DS12, or BP-DE11).

## Printing

### MX-PK13 PS3 Expansion Kit

Adobe PostScript®3TM expansion kit

### MX-PF10 Barcode Font Kit

Enables barcode printing

### MX-PU10 Direct Print Expansion Kit

Direct print Microsoft® Office files from USB drives

## Connectivity

### MX-EB18 Wireless LAN Adaptor

Enables connection to wireless networks

## Sharp OSA®

### MX-AMX1 Application Integration Module

### MX-AMX2 Application Communication Module

### MX-AMX3 External Account Module

## Finishing

### 4. BP-FN10 Finisher TBC

Paper size:

- Offset: A3 - A5 (A5: long-edge feeding)
- Non-Offset: A3 -A6 (A6: short-edge feeding)
- Staple: A3 - B5

Paper capacity:

- Offset/Non-Offset/Staple: max. 500-sheets\*1 (A4 or smaller)
- Offset/Non-Offset/Staple: max. 250-sheets\*1 (B4 or larger)

Stapling capacity:

- max. 50-sheets (A4, B5)
- max. 30-sheets (A3, B4)

Staple position: 1 location at rear (slant)

### 5. BP-TR10 Job Separator

Enables copy/print and fax jobs to be separated using upper and main output trays

\* Number of sheets based on 80 g/m2.

## Faxing

### MX-FX15 Fax Expansion Kit

### MX-FWX1 Internet Fax Expansion Kit

## Scanning

### MX-EB19 Enhanced Compression Kit

Enables creation of high compression PDFs

### MX-EB20 OCR Expansion Kit

Convert scanned documents into editable Microsoft® Office files and searchable PDFs via Optical Character Recognition (OCR)

## Security

### BP-FR11U Data Security Kit

Commercial version

# Specifikacijos

## BENDRAI

Variklio greitis (nespalvotų psl./min.) (A4)	31
Variklio greitis (nespalvotiems psl./min. (A3))	17
Popieriaus dydis: maks. / min.	A6R - A3
Popieriaus svoris (g/m <sup>2</sup> )	55 - 200
Popieriaus kiekis standartiškai (lapų)	1100
Popieriaus kiekis daugiausiai (lapų)	2100
Įšilimo laikas (sek.)	19
Bendra atmintis min. / maks. (GB)	4
SSD	STD / OPT
SSD talpa (GB)	128 / 512
Dvigubas	STD
Energijos poreikis – nominatioji vietos AC įtampa (Hz)	220 - 240V, 50 / 60Hz
Energijos suvartojimas (kW)	1,45
Matmenys (mm)	620 x 614 x 830
Svoris (kg)	49

## DOKUMENTŲ TIEKTUVAS

Originali talpa (lapai)	100
-------------------------	-----

## DOKUMENTŲ SISTEMINIMAS

Dokumentų sisteminimo vietos dydis (std. / papild.)	STD
Dokumentų sisteminimo vietos dydis – pagrindinio ir papildomų aplankų (puslapiai)	5000
Dokumentų sisteminimo vietos dydis – sparcios prieigos failų aplankas (puslapiai)	5000
Išsaugota užduotis	Kopijuoti, spausdinti, skenuoti, siųsti faksogramas
Sandėliavimo aplankai	Spartūs failų aplankas, pagr. aplankas, vartotojo aplankas (maks. 1000)
Konfidencialus laikymas	•

## FAKSAS

Faksas (standartinis / pasirenkamas atskirai)	PASIRENKAMAS
Glaudavimo metodas	MH / MR / MMR / JBIG
Ryšio protokolai	Super G3
Siuntimo laikas (sek.)	2
Modemo greitis (bps)	33.600 - 2.400
Siuntimo raiškioji geba	203,2 x 97,8, 406,4 x 391
Dokumento dydis (min.)	A5
Dokumento dydis (maks.)	A3
Atmintis (GB)	1
Pustonų lygis	256
Numerio rinkimo registravimas; greitas numerio rinkimas	2000
Transliacijos perdavimas (maks. kryptys)	500

## BELAIDIS LAN RYŠYS

Belaidis LAN ryšys (std. / papild.)	OPT
Atitinka reglamentą	IEEE802.11n / g / b
Prieigos režimas	Infrastruktūros režimas, programinės įrangos AP režimas
Apsauga	WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

## KOPIJUOKLIS

Originalus popieriaus dydis (maks.)	A3
Pirmos nespauštos kopijos atspausdinimo laikas (sek.)	4,3
El. atranka (std.)	•
Tęstinis kopijavimas (maks. kopijų)	9999
Nuskaitymo raiška (nespalvotų) (dpi)	600 x 600
Nuskaitymo raiška (spalvotų) (dpi)	600 x 600
Spausdinimo raiška (dpi)	600 x 600
Gradacija (tolygūs lygiai) – nespaušta	2
Gradacija (tolygūs lygiai) – spalvota	256
Priartinimo diapazonas (%)	25 - 400
Iš anksto nustatytas kopijų santykis	10

## SKAITYTVAS

Tinklo skaitytuvas (std. / papild.)	STD
Nuskaitymo metodas „Push“ nuskaitymas“ ir „Pull“ nuskaitymas“	•
„Push“ nuskaitymo raiška (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
„Pull“ nuskaitymo raiška (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 - 9600
Failų formatai	STD TIFF, PDF, PDF / A-1b, užšifruotas PDF, JPEG, XPS OPT PDF / A-1a, kompaktiškas PDF, ieškomas PDF, „Microsoft Office“ (pptx, xlsx, docx), tekstas (TXT), raškusis tekstas (RTF)
Nuskaitymas į darbalaukį	•
Nuskaitymas į FTP, el. paštas	•
Nuskaitymas į tinklo katalogą	•
Nuskaitymas į USB atmintį	•

## SPAUDINTUVAS

Raiška (dpi)	600 x 600, 1200 x 600
Tinklo spausdintuvas (std. / papild.)	STANDARTINIS
Šąsaja (std. / papild.)	STD USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T. PASIRENK.: antrinio LAN palaikymas
Palaikomos operacinės sistemos std.	Windows 8.1, 10. Windows Server 2012, 2012R2, 2016, 2019.
Palaikomos operacinės sistemos parinktys	Mac OS X 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11.0
Tinklo protokolai	TCP / IP (IPv4, IPv6)
Spausdinimo protokolai	LPR, „Raw TCP“ (9100 prievadas), POP3 (spausdinimas iš el. pašto), HTTP, FTP atsisiųsti spausdintinus failus, IPP, SMB, WSD
PDL spausdintuvo stand. / pasir.	ST.: PCL 6. PASIRENK.: „Genuine Adobe PostScript 3“
Galimi šriftai	80 (PCL), 139 („Genuine Adobe PostScript 3“)

## UŽBAIGIMAS

Išvesties pajėgumas maks.	500
Susegamas lapu kiekis Maks.	50
Atsvaros poslinkis	STD

## KASETĖS TALPA

Juoda (puslapių prie 6% padengimo)	27500
------------------------------------	-------

Dizainas ir specifikacijos gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo. Visa informacija spausdinimo metu buvo teisinga. „Microsoft“, „Excel“, „PowerPoint“, „OneDrive“, „SharePoint“, „Active Directory“, „Windows Server“ ir „Windows“ yra registruotieji prekės ženklai arba „Microsoft Corporation“ prekės ženklai JAV ir (arba) kitose šalyse. „Adobe“ ir „PostScript 3“ yra registruotieji prekės ženklai arba „Adobe Systems Incorporated“ prekės ženklai JAV ir (arba) kitose šalyse. „Google“ diskas, „Gmail“, „Android“ ir „Google“ spausdinimas iš debesies yra „Google LLC“ prekės ženklai. „Google Drive“ prekės ženklas naudojamas gavus „Google LLC“ leidimą. „Box“ yra „Box, Inc.“ prekės ženklas, paslaugų ženklas arba registruotasis prekės ženklas. QR kodas yra „DENSO WAVE INCORPORATED“ registruotasis prekės ženklas Japonijoje ir kitose šalyse. „AirPrint“ ir „Mac“ yra „Apple Inc.“ prekės ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse. PCL yra registruotasis „Hewlett-Packard Company“ prekės ženklas. „Qualcomm DirectOffice“ yra „Qualcomm Technologies, Inc.“ ir (arba) jos dukterinių įmonių produktas. „Qualcomm“ yra „Qualcomm Incorporated“ prekės ženklas, registruotas JAV ir kitose šalyse. „DirectOffice“ yra „CSR Imaging US, LP“ prekės ženklas, registruotas JAV ir kitose šalyse. Visi kiti įmonių pavadinimai, gaminių pavadinimai ir logotipai yra atitinkamų savininkų prekės ženklai arba registruoti prekės ženklai. © „Sharp Corporation“, 2021 m. kovo mėn. Nuoroda: BP-30M31 duomenų lapas. Visi prekės ženklai pripažinti. E&O.